



Termokurczliwe kaptury uszczelniające typu ECJ



kaptur termokurczliwy

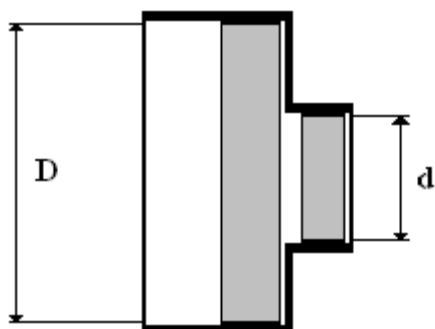

rura preizolowana

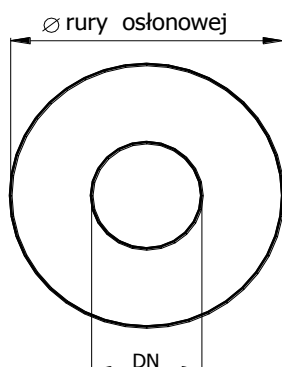

Symbol katalogowy	D [mm]		d [mm]		Zastosowanie do rur preizolowanych	
	max	min	max	min	izolacja standardowa	izolacja plus
ECJ 63	68	48	28	16	Ø63 / DN 10	---
ECJ 75	80	60	35	20	Ø75 / DN 15	---
ECJ 90	98	70	40	24	Ø90 / DN 20 Ø90 / DN 25	---
ECJ 110	118	85	53	26	Ø110 / DN 32 Ø110 / DN 40	Ø110 / DN25
ECJ 125	133	95	64	42	Ø110 / DN 40 Ø125 / DN 50	Ø125 / DN40
ECJ 140	150	110	82	49	Ø125 / DN 50 Ø140 / DN 65	Ø140 / DN50
ECJ 160	170	120	96	54	Ø140 / DN 65 Ø160 / DN 80	Ø160 / DN65
ECJ 200	209	140	122	59	Ø160 / DN 80 Ø200 / DN100	Ø200 / DN80
ECJ 225	234	180	146	78	Ø200 / DN100 Ø225 / DN125	Ø225 / DN100
ECJ 250	260	195	182	88	Ø225 / DN125 Ø250 / DN150	Ø250 / DN125
ECJ 315	328	240	238	140	Ø315 / DN200	Ø315 / DN150
ECJ 400	415	308	287	158	Ø400 / DN250	Ø400 / DN200
ECJ 450	465	392	334	220	Ø450 / DN300	Ø450 / DN250
ECJ 500	515	445	372	275	Ø500 / DN350	Ø500 / DN300
ECJ 560*	575	480	416	325	Ø520 / DN400 Ø560 / DN400	Ø520 / DN350 Ø560 / DN350
ECJ 630*	645	550	470	356	Ø630 / DN450	Ø630 / DN400
ECJ 710*	725	605	525	410	Ø710 / DN500	Ø710 / DN450
ECJ 800	815	655	626	460	Ø800 / DN600	Ø800 / DN500
ECJ 900	920	745	734	580	Ø900 / DN700	Ø900 / DN600

* Na życzenie klientów istnieje możliwość wykonania kapturów w innej konfiguracji wymiarowej